



Mehrzweck
Helper / Wulstniederhalter

Bead lifting/pressing, universal,
multipurpose device

Dispositif universel
lève-presse talon

ALLY 80

Empfohlen für "RUN FLAT TYRES" und SR-System-Räder:
 Recommended for "RUN FLAT" and SR System tyres:
 Recommandé pour pneus "RUN FLAT" et SR Système:



DE Funktionsmerkmale

Helper / Wulstniederhalter für alle Sport- und Niederquerschnittreifen wie Good-Year RunOnFlat, Pirelli Eufori@, Bridgestone RFT, Michelin ZP, Continental SSR, Dunlop DSST besonders geeignet.

Mit den Sonder-Bausätzen (auf Anfrage) können auch PAX Michelin und SR System Reifen einwandfrei demontiert werden.

Der Pneumatikdruck des **Felgenniederhalterkonus** vereinfacht die Sperrung von Leichtmetallfelgen an der Außenseite.

Die **obere Scheibe** vereinfacht die Schmierung des Reifenwulstes.

Der **Druck der Scheibe** vereinfacht das Einfügen des Wulsthebers und erleichtert die Demontage.

EN Functional features

Bead lifting/pressing device suitable for all car wheels, enables the user to mount and demount any type of tyre currently available on the international markets, without additional devices, from standard to sport tyres, from low profile tyres to special "run flat" ones like: Good-Year RunOnFlat, Pirelli Eufori@, Bridgestone RFT, Michelin ZP, Continental SSR, Dunlop DSST.

Designed in order to handle also all PAX System Michelin and SR System tyres (When equipped with respective ones optional kit).

Pneumatic wheel press cone simplify external alloy wheel clamping.

The upper disk assists in bead lubrication.

Pressing disk allows the bead to slip easily onto the tool head.

FR Caractéristiques fonctionnelles

Dispositif d'aide au montage pousse-talon conçu pour faciliter au maximum le démontage et montage de tous les types de pneus et particulièrement de couvertures rigides, pneus baissés et super baissés de nouvelle conception étudiés pour "la conduite à plate" (run flat) comme: Good-Year RunOnFlat, Pirelli Eufori@, Bridgestone RFT, Michelin ZP, Continental SSR, Dunlop DSST.

En union avec les respectifs kits sur demande il peut opérer même sur tous les pneus PAX System Michelin et SR System.

La pression pneumatique du cône presse-jante simplifie le blocage extérieur des jantes en alliage.

Le disque supérieur facilite la lubrification du talon.

La pression du disque facilite l'introduction du levier détalonneur et le démontage.

Auf alle automatische PKW Montagemaschinen montierbar.
It can be fitted to the whole range of automatic car tyre changers.
Il peut être adapté à la gamme entière des démonte-pneus automatiques.

ALLY 80

Funktionsmerkmale

Der Druck der Scheibe ermöglicht ein leichteres Gleiten des Reifenwulstes auf den Demontagekopf.

Die untere Scheibe erleichtert das Anheben des Reifens während der Demontage.

Zusätzlich kann bei der Montage der **Abdrückarm BPA** (geliefert als Standard Zubehör) eingesetzt werden. Dieser verhindert ein Abrutschen der Wulst vom Montagekopf.

Functional features

Pressing disk allows the bead to slip easily onto the tool head.

The bottom disk helps to raise the tyre during demounting.

The additional arm BPA, supplied as standard, pressing on the bead in a position near to the tools head once mounting, prevents from slipping onto the tools head itself, while the arm fully turns with the tyre and keeps the bead in the rim, without stress for the tyre and risks for the operator.

For new wheels equipped with pressure sensor, the two arms can be used to inspect and/or remove the sensor without dismounting the tire from the rim.

Caractéristiques fonctionnelles

La pression du disque permet au talon de glisser facilement sur la tête de démontage.

Le disque inférieur facilite le levage du pneumatique pendant le démontage.

Le bras supplémentaire BPA (livré d'origine), en pressant sur le talon dans une position fixe pendant la phase du montage, empêche la montée sur l'outil du montage, pendant que le bras tournant, en tournant solidairement avec le pneu, il maintient le talon dans le canal de la jante en permettant l'insertion sans force et sans risques pour l'opérateur.






Lieferumfang

Supplied accessories

Accessoires fournis

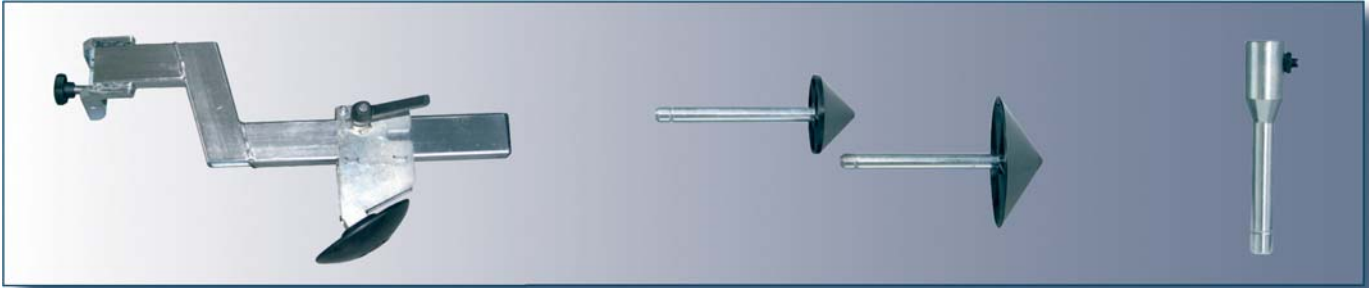

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Verstellbar Wulstniederdrücker BPA | <i>Adjustable BPA bed pressing arm</i> | Bras réglable presse-talon BPA |
| <input type="checkbox"/> Felgenniederhalterkonus (von 40 bis 134 mm.) | <i>Pressing cones (holes from 40 to 134 mm.)</i> | Cônes presse-jante (trous de 40 à 134 mm.) |
| <input type="checkbox"/> Verlängerung für Räder mit verkehrtem Tiefbett | <i>Extension for reverse rim</i> | Rallonge pour roues à creux renversé. |

Sonderzubehör

Optional accessories

Accessoires en option



- | | | | |
|--------------------------------------|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> HSR | Satz für SR-System-Räder
Bridgestone und Continental | <i>Bridgestone and Continental
SR System wheel kit</i> | Kit pour roues système
SR Bridgestone y Continental |
| <input type="checkbox"/> KP80 | Pax System Michelin -Zubehörsatz | <i>PAX System Michelin wheel kit</i> | Kit pour roues PAX System Michelin |

Weitere Zuberhörteile auf Anfrage. Siehe Katalog.
 Other accessories are available upon request. For information, please consult our illustrated catalogue.
 Autres accessoires disponibles sur demande. Consulter la catalogue illustré.

Technische Daten

Technical data

Données techniques

- | | | | |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> Betriebsdruck | <i>Working pressure</i> | Pression de service | 8 ÷ 10 BAR |
| <input type="checkbox"/> Geräuschniveau im Betrieb | <i>Noise level when running</i> | Niveau de bruit en service | ≤ 70 dB (A) |
| <input type="checkbox"/> Gewicht | <i>Weight</i> | Poids | 105 Kg. |

Die Abbildungen, Konfigurationen und technischen Merkmale in diesem Prospekt dienen nur der Produktpräsentation und unterliegen Veränderungen. Für eine korrekte Bestellung beziehen Sie sich bitte immer auf die aktuelle Preis-Liste.
 The illustrations, configurations and technical features in this publication are intended to present the product only, and are subject to variation.
 To ensure correct ordering, always refer to the current price list.
 Les images, les configurations et les caractéristiques techniques ne figurent dans le présent imprimé que dans le but de présenter le produit et peuvent subir des variations.
 Pour une définition correcte de la commande, toujours se référer au catalogue des prix en vigueur.



NEXION S.p.A. - Italy - Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento di Minio s.r.l. -
 A sole shareholder Minio company -
www.hpa-faip.it - info@hpa-faip.it

