


C-Line

Lifting Equipment

3600



3200

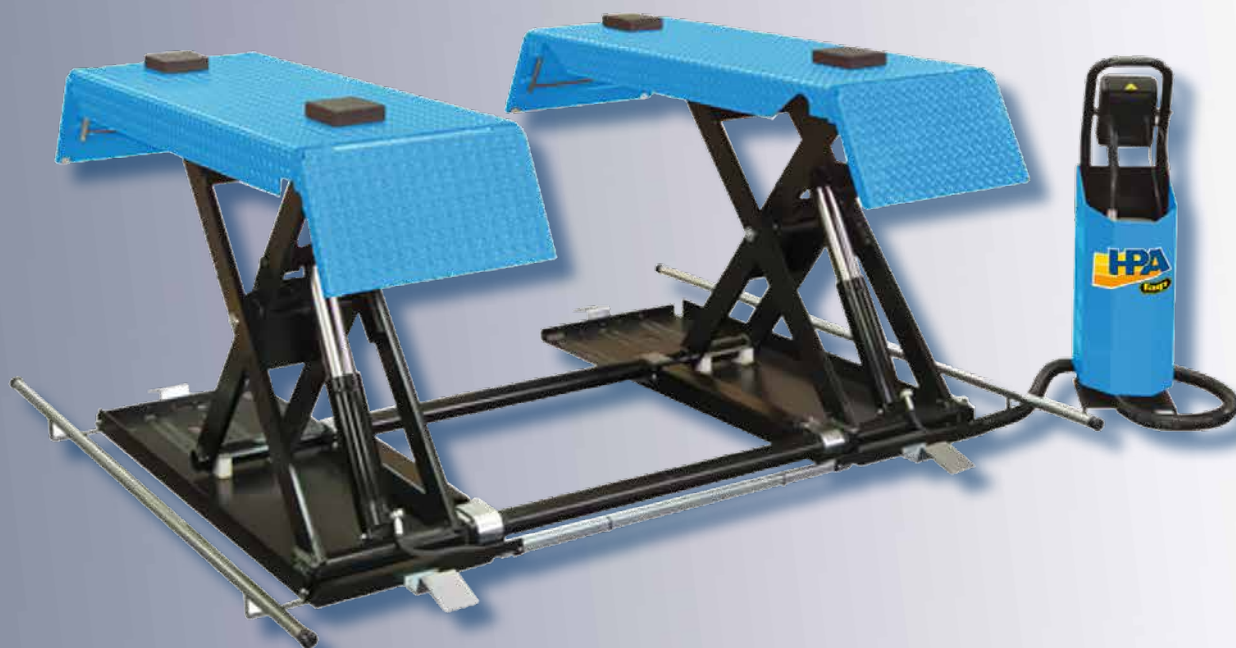

Ponte elettroidraulico reversibile ribassato a forbice per **auto, SUV e furgoni**; ideale per gommisti, autoriparatori e carrozzieri. Allineamento delle pedane garantito da 2 robuste barre anti-torsione. Unità di comando a bassa tensione con controlli a **"uomo-presente"**. Disponibile nelle versioni per installazione a pavimento e ad incasso.


HPA

Faip



Ponte elettroidraulico reversibile ribassato a forbice

SUPERLIFT 36-1XC B
SUPERLIFT 32-1XC B

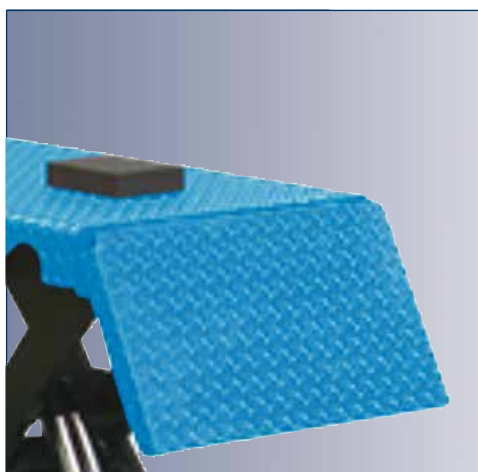

Dati tecnici

Modello	Superlift 36-1XC B	Superlift 32-1XC B
<input type="checkbox"/> Portata sollevatore	3600 kg	3200 kg
<input type="checkbox"/> Tempo di salita	25 s	
<input type="checkbox"/> Motore Trifase	400/230V - 3kW - 3ph - 50 /60 Hz	
<input type="checkbox"/> Motore monofase	230V - 3kW - 1ph - 50 /60 Hz	
<input type="checkbox"/> Altezza max. di sollevamento	1000 mm	
<input type="checkbox"/> Altezza minima sollevatore	115 mm	

Pedane con flaps appesi, che fungono anche da rampe per la salita del veicolo.




Dotazione

Tutti modelli completi di:


- Sicure meccaniche ad inserimento automatico dotate di sistema pneumatico di disimpegno.
- Barra anti-schiacciamento piedi (4).
- Set di 4 tamponi in gomma.

Accessori a richiesta

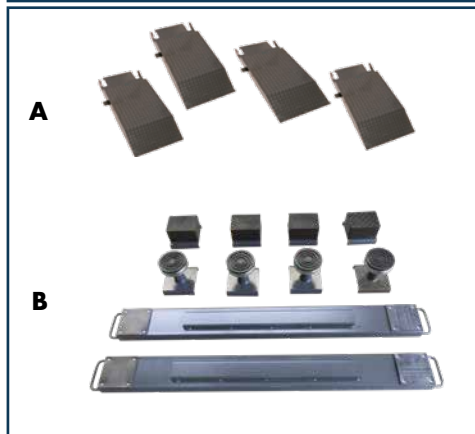

- A.** Coppia di traverse e tamponi per fuoristrada
- B.** Kit estensioni rampe (4 pz.)

Dimensioni

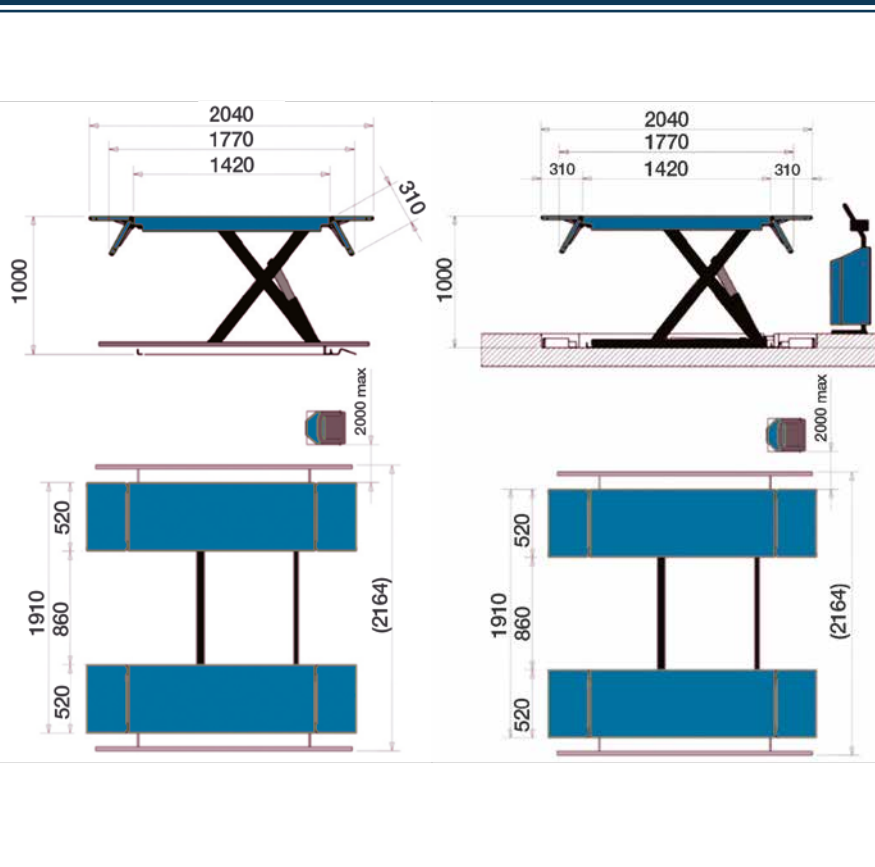

Le immagini, le configurazioni e le caratteristiche tecniche riportate nel presente stampato hanno il solo scopo di presentare il prodotto e sono soggette a variazioni. Per una corretta definizione dell'ordine fare sempre riferimento al listino prezzi in vigore.

