

# C-Line

Lifting Equipment

4500



5500



Elektrohydraulische Scherenhebebühne für die geometrische Achsvermessung "CT", d. h. mit:

- hinteren verschiebbaren Fahrschienen und Aussparungen für vordere Drehplatten.

Radfreiheber "LT".

Verfügbar in den Versionen:

**Superlift 55/XC CT LT - Superlift 55/XC CT - Superlift 55/XC**

**Superlift 45/XC CT LT - Superlift 45/XC CT - Superlift 45/XC**



Elektrohydraulische Scherenhebebühne

**SUPERLIFT 45/XC**  
**SUPERLIFT 55/XC**




### Haupteigenschaften

1. „Lift table“ mit doppeltem Hubzylindern zur Gewährleistung einer ständigen Parallelität des Hubs.
2. Steuereinheit mit wenigen wesentlichen Tasten sowie klaren und intuitiven Funktionssymbolen.
3. Die Versionen für die Achsvermessung der Baureihe beinhalten die Möglichkeit, den Grundrahmen zu verstellen.
4. Verstellbare Feststellzahnstangen, ideal für präzise Einstellungen bei Achsvermessungskontrollen.



## Haupteigenschaften



- 5. Aussparung für einstellbare Drehplatte.
- 6. Verschiebbare Fahrschienen mit Reifeneinspannung über Steuereinheit.
- 7. Lift-table mit doppeltem Hubzylinder und doppelten Verlängerungen vorne und hinten für mehr Flexibilität der Fassung an den Hebepunkten - das Fahrzeug muss nicht mehr auf der Hebebühne bewegt werden.
- 8. Doppeltes Hubgestänge zur Gewährleistung einer ständigen Parallelität des Hubs.
- 9. Einfaches Auffahren über, dank der sehr geringen Bodenhöhe, kurze und robuste Rampen.

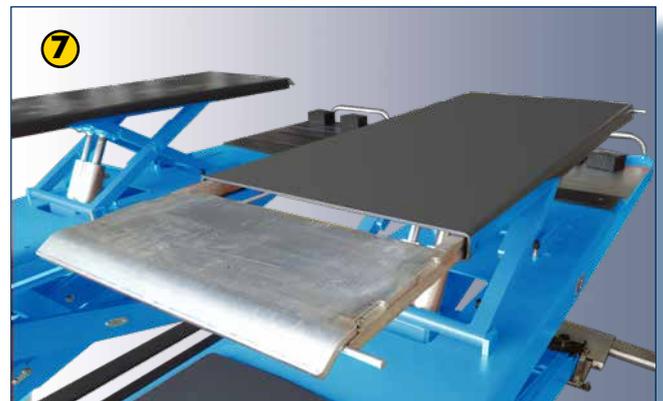


Ausstattung	Auf Anfrage	Technische Daten		
<b>Alle Modelle werden geliefert mit:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatischem Nivelliersystem der Fahrschienen über das Hydrauliksystem Master/Slave.</li> <li>Selbstschmierenden Buchsen an allen sich drehenden Teilen.</li> <li>Satz mit 4 Gummiauflagen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Paar Querstreben und Auflagen für Geländewagen.</li> <li>Kit für Unterflurinstallation.</li> </ul>	<b>SUPERLIFT</b>	<b>45/XC</b>	<b>55/XC</b>
		Tragfähigkeit Haupthebebühne	4500 kg	5500 kg
		Tragfähigkeit „LT“	4000 kg	
		Hebezeit	45 s	
		Motor	400/230V - 3kW - 3ph - 50 /60 Hz	
		Max. Höhe der Haupthebebühne	2010 / 2030 / 2090 mm	
		Max. Höhe Heben „LT“	411 mm	
		Mindesthubhöhe des Radfreihebers	165 / 185 / 240 mm	
		Länge der Fahrschiene	4208 mm	4608 / 5208 mm

### Abmessungen



#### S.LIFT 45-55/XC CT LT

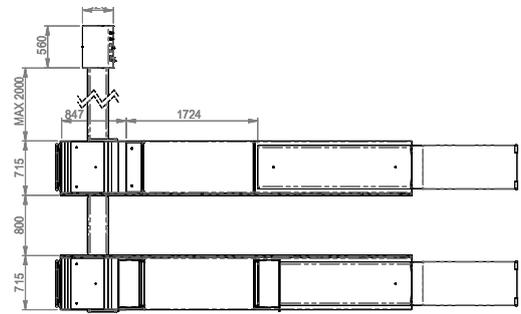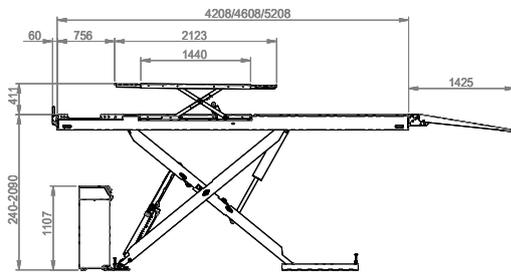

#### S.LIFT 45-55/XC CT

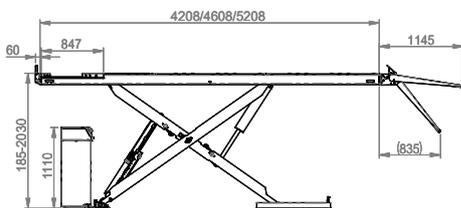

#### S.LIFT 45-55/XC

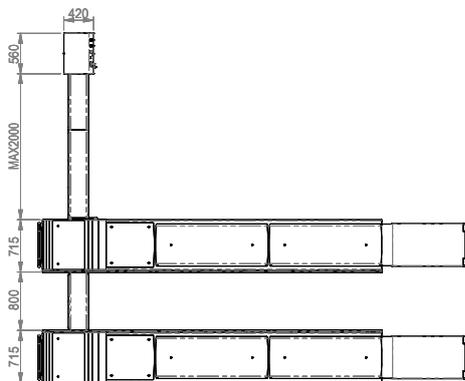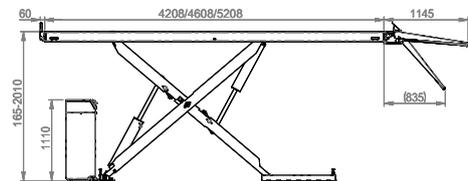

Die Bilder, Konfigurationen und technischen Eigenschaften, die im vorliegenden Dokument angeführt sind, dienen ausschließlich der Präsentation des Produkts und können verändert werden. Für eine korrekte Abwicklung des Auftrags, bitte immer Bezug auf die aktuelle Preisliste nehmen.

