

M 322 Bike



Speziell für Motorräder, Roller und Quads
gedachte Reifenmontiermaschine

**Dank der Robustheit
und großen
Vielseitigkeit
das ideale Gerät
für Reifenprofis**

Einspannleistung
zwischen 4" und 26"

Extrem **vielseitig**
einsetzbarer
Schwenkarm

Abdrückschaufel
für Motorrad-Räder



HPA

Faip



HALBAUTOMATISCHE REIFENMONTIERMASCHINE

mit **extrem vielseitig einsetzbarem Schwenkarm**; geeignet für **Motorrad-, Roller- und Gokarträder** sowie **Hochprofilreifen für Quads**.

Große Aufmerksamkeit wurde dem Radspannsystem gewidmet. Sowohl die Standard-Spannbacken als auch die Spezial-Spannbacken ermöglichen eine ordnungsgemäße Einspannung sowie die Wahrung des Felgenprofils. Der Aufbau dieser Reifenmontiermaschine ist absichtlich von einer PKW-Reifenmontiermaschine abgeleitet, um mehr Robustheit und Performance zu bieten.



1. SELBSTZENTRIERENDER SPANNTELLER MIT NEUEN, MODULIERBAREN SPANNBACKEN



Neues, modulares Spannsystem mit **Schutzelementen aus Kunststoff** zum Auflegen der Felge sowie für den am Profil spannenden Teil.

SET UP 4"


zum Einspannen von Rädern bis zu 4"



ENDURO

SCOOTER



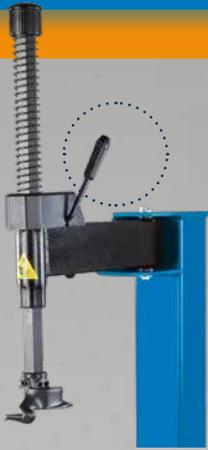

2. ARBEITSARM

Extrem einfach verwendbar und gleichzeitig robust. Die von der PKW-Welt abgeleitete Technologie gewährleistet ausgezeichnete Performance. Die Felgendurchmesser-Einstellung erfolgt von Hand mit dem **speziellen Griff**. Der Montagekopf wird mit dem **Montiereisen** am Ende des Senkrechtaarms arretiert.

3. ABRÜCKSCHAUFEL

Neuer, spezieller Abdrücker mit **etwas kleinerer** und **profilerter** Schaufel, die eigens für **Motorrad-/Rollerfelgen** konzipiert ist. Stets verfügbare Schutzelemente aus Kunststoff, um keine Abdrücke auf den Felgen zu hinterlassen.



EMPFOHLENES ZUBEHÖR



8-11100463 ABNEHMBARE PLATTFORM FÜR MOTORRAD-RÄDER

Erhöhung mit der sich Räder mit kleinem Durchmesser perfekt gegenüber der Abdrückschaufel platzieren lassen.

Ausgestattet mit Griff zur Befestigung am Maschinenkörper.



8-11120032 HILFSVORRICHTUNG BPL

Höhenverstellbar, ist auf das Drücken des Reifenwulstes von oben begrenzt.



8-11400329 TPA-Wing – Kit aus vollständigem Kunststoff-Montagekopf mit Adapter

8-11100461

KIT SPANNBACKEN FÜR SELBSTZENTRIERENDEN SPANNTELLER RENNSPORT-MOTORRAD 8" - 26"



**HOCHPROFILREIFEN
- HERVORSTEHENDE
DRAHTSPEICHEN**

8-11100462

KIT SPANNBACKEN FÜR SELBSTZENTRIERENDEN SPANNTELLER ATV 5" - 18"



QUAD - ATV



TECHNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN

Selbstzentrierender Spannteller

Spannbereich Felgen	4" ÷ 26"
Maximaler Reifendurchmesser	980 mm (38,5")
Maximale Reifenbreite	305 mm (12")
Drehmoment	1200 Nm (400V 3ph)
Drehzahl	8,5 rpm
Bodenhöhe	665 mm

Abdrücker


Maximale Öffnungsweite	320 mm
Abdrückkraft - Schaufel	15.500 N - 10Bar

Werkzeug

Arbeitsbereich	4" ÷ 26"
Säule	Schwenkarm

Versorgung

Versorgungsspannung	230/400 V - 3Ph - 50 Hz 230V - 1Ph - 60Hz 115 - 1Ph - 60Hz
---------------------	--

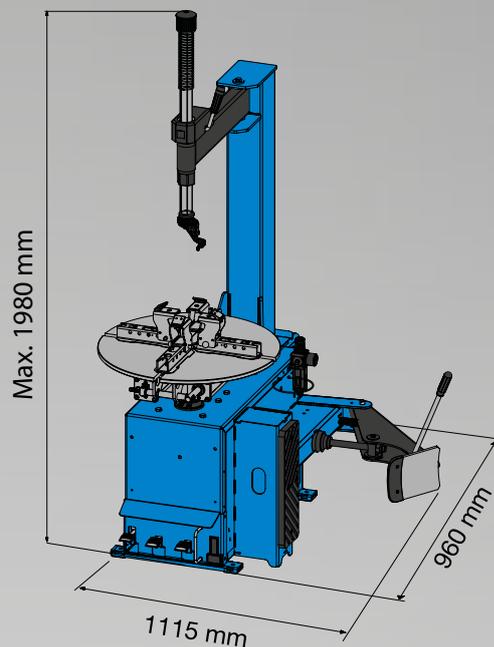

AUSSTATTUNG



Die Fotografien, die angegebenen Eigenschaften und die technischen Daten sind nicht verbindlich und können ohne Vorankündigung geändert werden.



NEXION S.p.A.
www.hpa-faip.it - info@hpa-faip.it