

SMONTAGOMME AUTOMATICO


CON PALO ROTANTE E AUTOCENTRANTE PER RUOTE FINO A 24"



Disponibile la versione AUTOMATIC.
 Bloccaggio pneumatico sia del
 braccio orizzontale che del braccio
 torretta verticale.
 Facilità e rapidità d'uso garantiti!



M 724S 2V FS CON HELPER ALLY 85



M 724S 2V FS

+

Helper Ally 85

certificato



APERTURA
 LATERALE
 PNEUMATICA

CARATTERISTICHE GENERALI

M 724S è uno smontagomme automatico che offre un palo operante con rotazione laterale.


La novità del palo, a **rotazione pneumatica**, garantisce un ingombro operativo contenuto e consente un'installazione della macchina a ridosso di una parete. Questa soluzione consente di guadagnare quasi 1 mt. / 3.3 ft di spazio ed è particolarmente indicata per luoghi con poco spazio e/o necessità operative particolari.

M 724S offre un **bloccaggio cerchio fino a 24"** (dall'esterno), un diametro massimo ruota di 1035 mm / 40,7" e 15" in larghezza.

Può operare su ruote da vettura, SUV, veicoli commerciali e moto (utilizzando gli opportuni accessori).

E' uno smontagomme dalla struttura robusta e affidabile per uso intensivo. La rotazione dal palo operante lo rende pratico e rapido. La posizione e la tipologia dell'utensile di smontaggio/montaggio, garantiscono precisione e sicurezza in tutte le fasi di lavoro.

Disponibile con **motorizzazione ad una velocità e a doppia velocità con inverter**.

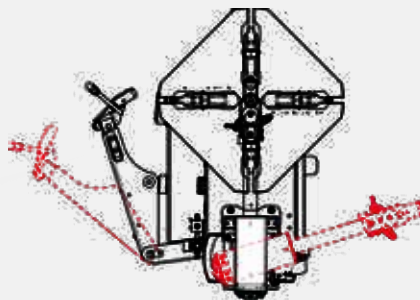

ROTAZIONE PALO

La rotazione del palo operante verso sinistra offre un ingombro molto contenuto dello smontagomme.

Apprezzabile di questa soluzione è la possibilità di posizionare la macchina in prossimità di una parete, andando a guadagnare spazio per la zona di lavoro e dove di spazio ve ne sia poco. L'operatività è rapida e agevole, grazie alla rotazione pneumatica e al posizionamento frontale dell'utensile di smontaggio/montaggio.



TORRETTA

L'utensile di smontaggio e montaggio è una novità pregevole di questo smontagomme.

Di nuova concezione, l'aggiunta dell'ala posteriore, offre un rilevante supporto durante la fase di montaggio, agevola l'entrata dello pneumatico nel cerchio ed evita potenziali danni allo pneumatico stesso. Sono altresì presenti le protezioni in plastica per evitare segni sui cerchi.

Di grande efficacia pure su pneumatici RFT, UHP e BSR in abbinamento al premitallone, disponibile come accessorio.



SOLUZIONI TECNICHE

Il braccio stallonatore è dotato di soluzioni tecniche tali per cui sia facile operare su ruote fino a 15" in larghezza. Soluzioni tecniche che grazie a rapidi 'setup' garantiscono il giusto posizionamento della paletta stallonatrice rispetto alla ruota, evitando danni allo pneumatico e/o al cerchio. L'operatività è garantita su qualsiasi tipologia di ruota.


Altra importante novità è l'introduzione di una **doppia regolazione sull'inclinazione della paletta stallonatrice**. Questa regolazione agisce in due diverse direzioni, alto-basso e interno-esterno. Grazie a queste regolazioni, la paletta stallonatrice sarà sempre nella miglior posizione possibile.



AUTOCENTRANTE

L'autocentrante dell' M 724S è concepito per offrire alte prestazioni e dimensioni compatte. Brevettato è il meccanismo che permette di operare su ruote da 10" fino a 26". Di facile azionamento è il dispositivo che sposta il range di lavoro da 10" - 20" a 14"- 24"

(bloccaggio esterno).

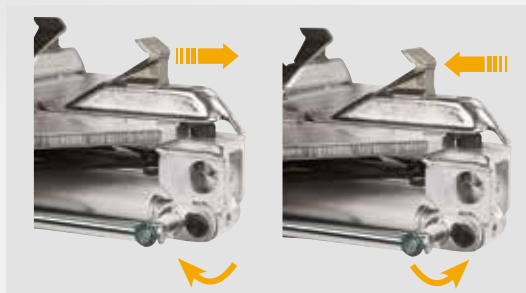

M 724S Automatic LL



M 724S 2V FS LL CON HELPER ALLY 85

SOLIDO, ROBUSTO, PARTICOLARMENTE ADATTO PER USO INTENSIVO

Tecnologia "LEVER-LESS", applicata alla torretta utensili, che elimina in maniera definitiva lo sforzo fisico dell'operatore mantenendo invariati, sia la procedura, che i movimenti di lavoro nello smontaggio del pneumatico (brevettato).

Torretta utensili con una operatività ottimale su ogni tipo di cerchio e inserti in materiale plastico, intercambiabili, per le superfici a contatto con il cerchio, che garantiscono la salvaguardia dei cerchi in lega durante le fasi di smontaggio/montaggio del pneumatico.

DATI TECNICI

Bloccaggio cerchio da esterno	10" - 24"
Bloccaggio cerchio da interno	13" - 26"
Diametro max. pneumatico	1.035 mm
Altezza da terra	690 mm
Larghezza max. pneumatico	385 mm / 15"
Apertura paletta stallonatore	3" / 15" (385 mm)
Coppia max. autocentrante	1.200 Nm / 1.300 Nm inverter
Posizioni paletta stallonatore	2
Cilindro stallonatore	a doppio effetto
Forza di stallonatura alla ruota	15,5kN
Velocità rotazione vers. DV	6-15 Rpm
Inverter	SI
Pedaliera estraibile	SI
Peso senza imballo	285 kg - 290 kg (12V)
Versione per servizio mobile	SI



Versioni

400V - 3Ph - 50Hz / 200/230V - 1Ph - 50/60Hz MI - 2Vel / 200/230V - 1Ph - 50/60Hz - 12V

DOTAZIONE



INGOMBRI

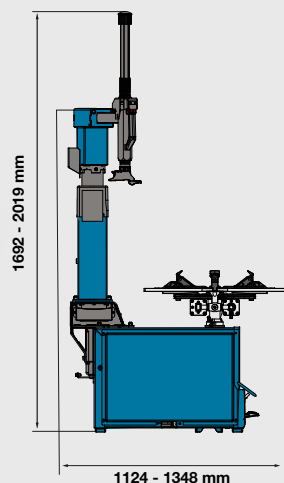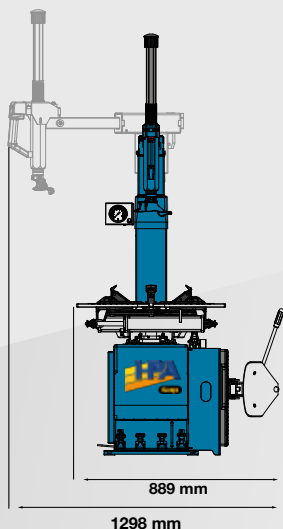

ACCESSORI



8-11100343
Premitallone Ally 30
+ 8-11120019
Kit customizzazione per Ally 30



801262417
Pinza premitallone RFT e WDK



80143685
Pinza premitallone



8-11100451
Ally 85 Dispositivo multifunzionale
per smontagomme

Per maggiori informazioni consultare il catalogo accessori completo.