

SUPERLIFT 36-2XC EF

SUPERLIFT 32-2XC EF

Elektrohydraulischer Doppel-Scherenachs-freie-
heber für Reifenhändler, KFZ-Reparaturwerkstät-
ten und Karosseriebauer



HPA

Faip







SUPERLIFT 36-2XC EF - SUPERLIFT 32-2XC EF

Elektrohydraulischer Doppel-Scherenachs-freiheber für Reifenhändler, KFZ-Reparaturwerkstätten und Karosseriebauer. Fahrschienenfluchtung über ein **doppeltes Zylinderpaar** und **MASTER/SLAVE** System ohne Zahnstangen. Fahrschienen in Version mit Klappen (F). **Alle Modelle als Boden- oder Unterflurversion erhältlich.**

Verstellbarer Bolzen mit Anschlaggummi

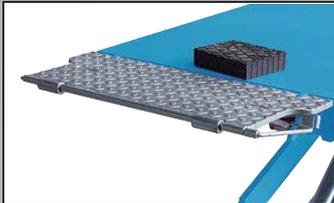


Fahrschienen mit angehängten Klappen, die als Auffahrampen dienen

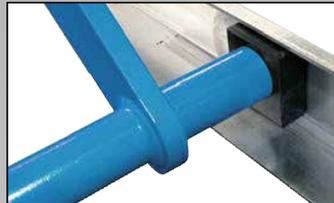

Große und selbstschmierende Gleitschuhe



Besondere **Geometrie der Arme**, die eine hohe Steifigkeit und geringe Abmessungen ermöglicht

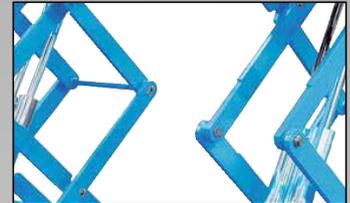

Besonderes **Abhebebestänge zum Heben** von sich bereits auf Mindesthöhe befindlichen Lasten

TECHNISCHE DATEN

| Modell | 36-2XC EF | 32-2XC EF |
|----------------------------------|------------------------------|-----------|
| Tragfähigkeit Hebebühne | 3600 kg | 3200 kg |
| Hebezeit | 45 s | |
| Drehstrommotor | 230/400V - 3kW 3Ph - 50/60Hz | |
| Einphasenmotor | 230V - 3kW 1Ph - 50/60Hz | |
| Max. Hubhöhe | 1890 mm | |
| Mindesthubhöhe des Radfreihebers | 110 mm | 105 mm |

AUSSTATTUNG


- Elbtschmierenden Buchsen an allen sich drehenden Teilen
- Satz mit 4 Gummiauflagen

AUF ANFRAGE

- Paar Querstreben und Auflagen für Geländewagen
- Kit für Unterflurinstallation

ABMESSUNGEN

SUPERLIFT 36-2XC EF - SUPERLIFT 32-2XC EF

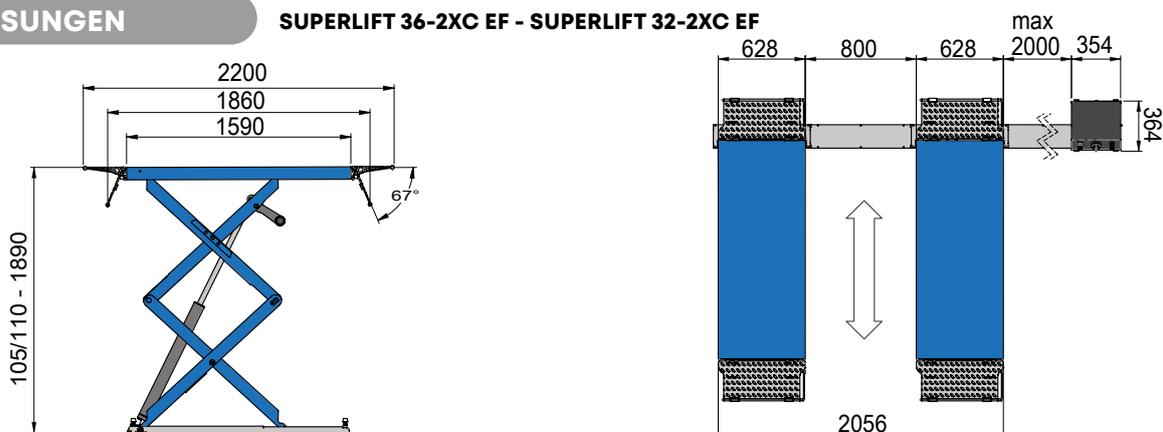

Die Fotografien, die angegebenen Eigenschaften und die technischen Daten sind nicht verbindlich und können ohne Vorankündigung geändert werden.



NEXION S.p.A.
www.hpa-faip.it - info@hpa-faip.it

Designed in
ITALY