

SUPERLIFT 55/XC

SUPERLIFT 45/XC

Elevador de tesoura
eletro-hidráulico sob rodas



5500 **4500**



HPA



Elevador de tesoura eletro-hidráulico sob rodas, para o controle do alinhamento geométrico “CT”, isto é, com:

- pedais oscilantes dianteiros e recessos planos giratórios inferiores.
- elevador auxiliar de liberação das rodas “LT”.

Disponível nas versões:

Superlift 55/XC CT LT - Superlift 55/XC CT - Superlift 55/XC

Superlift 45/XC CT LT - Superlift 45/XC CT - Superlift 45/XC




1. “Lift table” com cilindro duplo de elevação para garantir um paralelismo contínuo de elevação.

2. Centralina de comando com poucas **teclas básicas e ícones funcionais** claros e intuitivos

3. As versões para o alinhamento de rodas da gama incluem a possibilidade de **regular o chassi de base.**



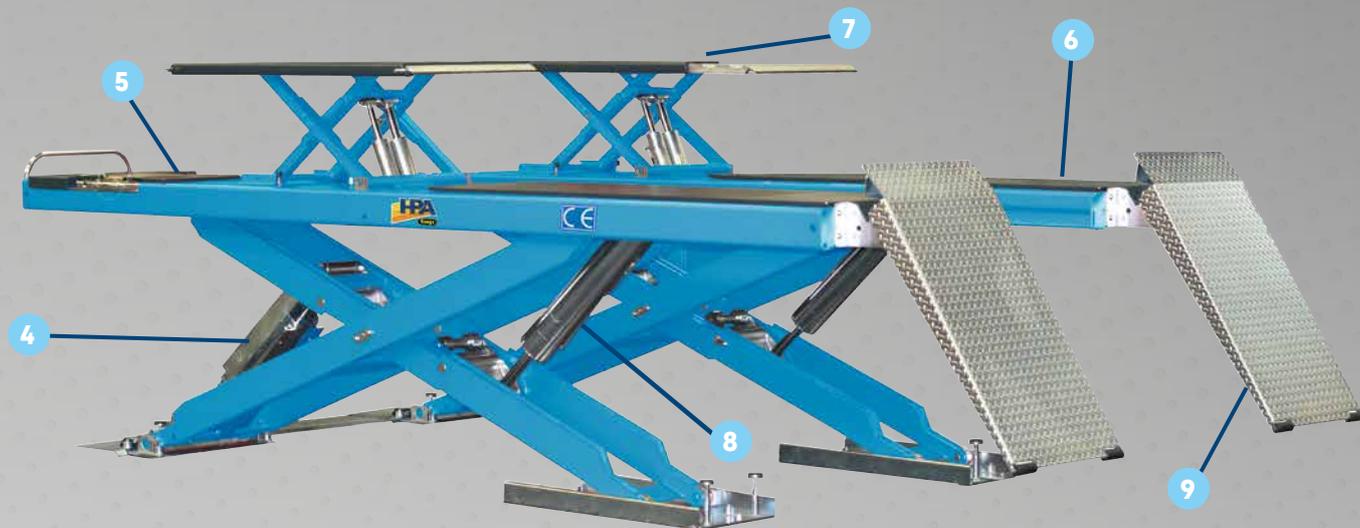

4. Cremalheira de estacionamento ajustável, ideal para regulação precisa em caso de controle do alinhamento geométrico.



5. Recesso para prato giratório ajustável.



6. Pedais oscilantes com bloqueio do pneu pela centralina.



7. Lift table com duplo cilindro de elevação e duplas extensões dianteiras e traseiras para maior flexibilidade na captura dos pontos de elevação, não é necessário nenhum movimento do veículo na ponte.



8. Articulação de elevação dupla para garantir um paralelismo contínuo da elevação.



9. Fácil subida do automóvel com **rampas curtas e robustas** graças à altura muito reduzida.





DADOS TÉCNICOS

	55/XC	45/XC
Portata sollevatore principale	5500 kg	4500 kg
Portata "LT"	4000 kg	4000 kg
Tempo di salita	45 s	45 s
Motore	400/230V - 3kW - 3ph - 50 /60 Hz	400/230V - 3kW - 3ph - 50 /60 Hz
Altezza max. sollevamento principale	2010 / 2030 / 2090 mm	2010 / 2030 / 2090 mm
Altezza max. sollevamento "LT"	411 mm	411 mm
Altezza minima sollevatore	165 / 185 / 240 mm	165 / 185 / 240 mm
Lunghezza pedana	4608 / 5208 mm	4208 mm



EQUIPAMENTO

- Sistema de nivelamento automático dos pedais graças ao circuito hidráulico master/slave.
- Buchas autolubrificantes em todas as partes giratórias.


- Conjunto de 4 bujões de borracha.
- Par de travessas de bujões para off-road.
- Kit para instalação de embutir.

DIMENSÕES




S.LIFT 55-45/XC CT LT

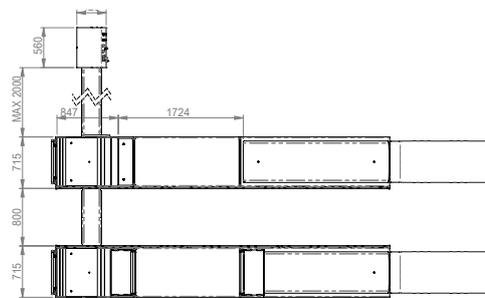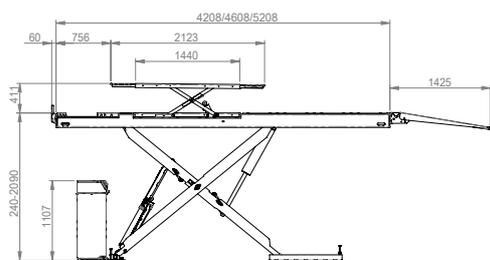

S.LIFT 55-45/XC CT

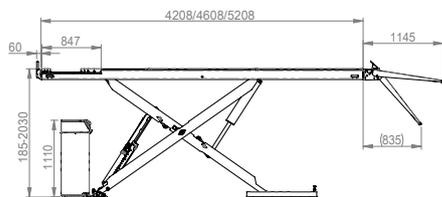

S.LIFT 55-45/XC

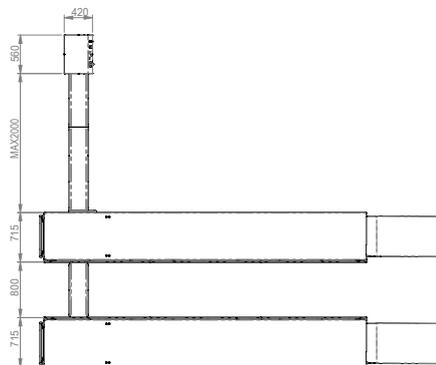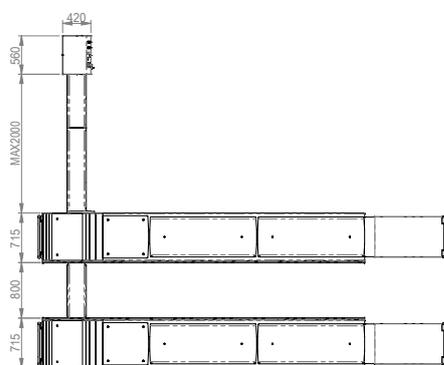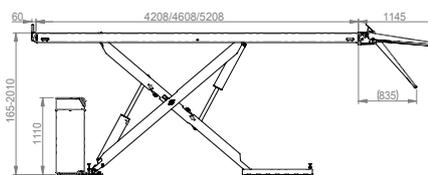

Fotografias, características e os dados técnicos não são vinculantes e podem sofrer modificações sem aviso prévio.



NEXION S.p.A.
www.hpa-faip.it - info@hpa-faip.it



Designed in
ITALY