

SUPERLIFT 55/XC

SUPERLIFT 45/XC

Pont élévateur ciseaux
électrohydraulique



HPA

faip



Pont élévateur à ciseaux électrohydraulique à prise sous roues, pour le contrôle de géométrie «CT» à savoir doté de:

- chemins de roulement oscillants arrière et logements des plateaux pivotants avant.
- pont élévateur dégage-roues auxiliaire «LT».

Disponible dans les versions:

Superlift 55/XC CT LT - Superlift 55/XC CT - Superlift 55/XC


Superlift 45/XC CT LT - Superlift 45/XC CT - Superlift 45/XC




1. « Lift-table » avec double vérin de levage pour assurer le parallélisme continu du levage.

2. Centrale de commande dotée de quelques **touches essentielles et d'icônes fonctionnelles** claires et intuitives.

3. Les versions pour contrôle de géométrie de la gamme offrent également la possibilité de **régler le châssis de base**.

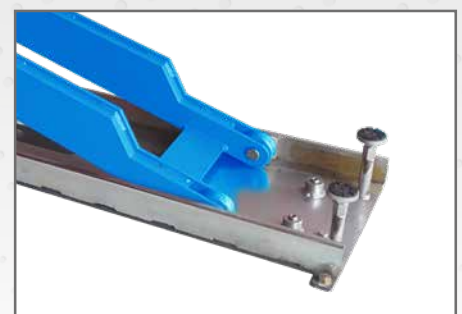

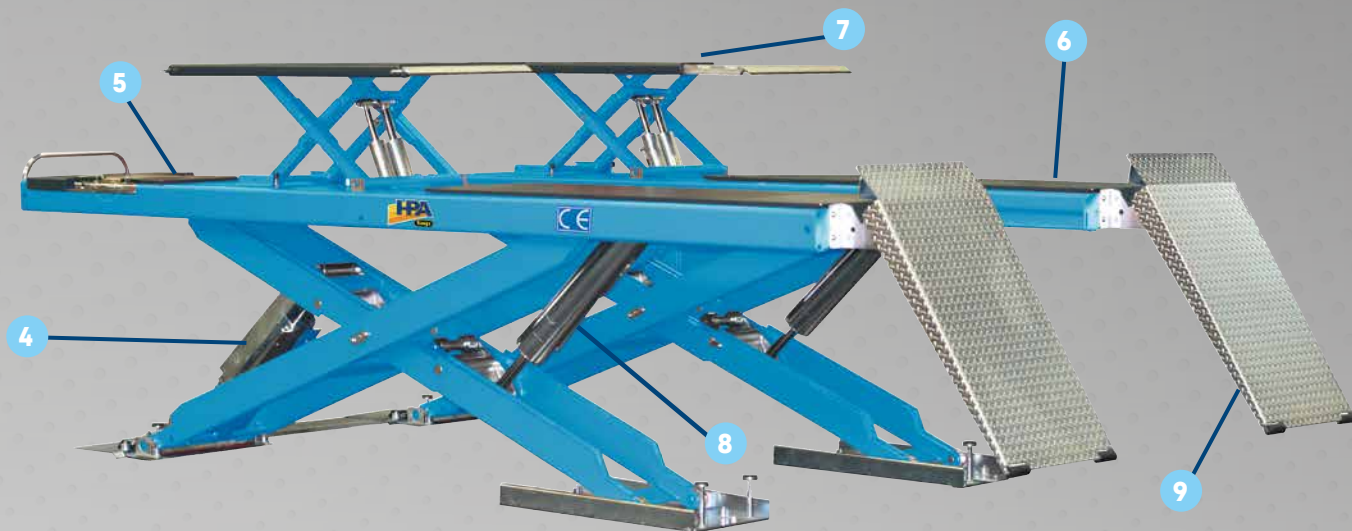

4. Crémaillères de stationnement réglables, idéales pour des ajustements précis en cas de contrôle de la géométrie.



5. Logement pour plateau pivotant réglable.



6. Chemins de roulement oscillants avec verrouillage pneumatique depuis la centrale.



7. Pont élévateur à double vérin de levage et doubles rallonges avant et arrière pour une plus grande flexibilité dans la prise des points de levage, aucun mouvement du véhicule sur le pont n'est nécessaire.



8. Mécanisme de levage à double levier pour assurer le parallélisme continu du levage.



9. Rampes courtes et robustes pour une montée aisée de la voiture grâce à la hauteur très réduite.





DONNÉES TECHNIQUES

	55/XC	45/XC
Portata sollevatore principale	5500 kg	4500 kg
Portata "LT"	4000 kg	4000 kg
Tempo di salita	45 s	45 s
Motore	400/230V - 3kW - 3ph - 50 /60 Hz	400/230V - 3kW - 3ph - 50 /60 Hz
Altezza max. sollevamento principale	2010 / 2030 / 2090 mm	2010 / 2030 / 2090 mm
Altezza max. sollevamento "LT"	411 mm	411 mm
Altezza minima sollevatore	165 / 185 / 240 mm	165 / 185 / 240 mm
Lunghezza pedana	4608 / 5208 mm	4208 mm



DOTATION

- Système de nivellement automatique des chemins de roulement grâce au circuit hydraulique master/slave.
- Douilles à lubrification automatique sur tous les composants en rotation.


- Set de 4 tampons en caoutchouc.
- Paire de traverses et tampons pour véhicules tout-terrain.
- Kit pour installation à encastrement.

DIMENSIONS




S.LIFT 55-45/XC CT LT

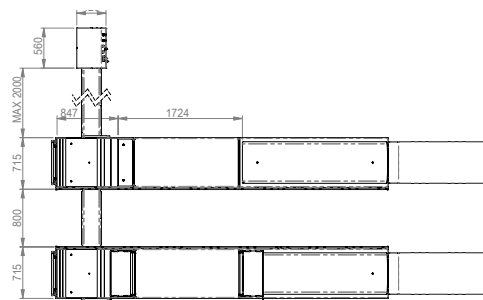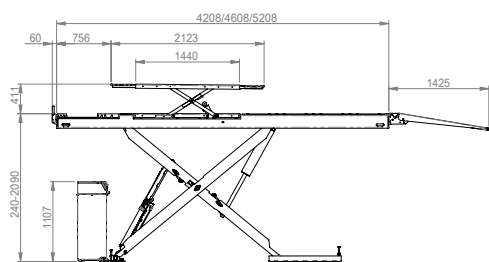

S.LIFT 55-45/XC CT

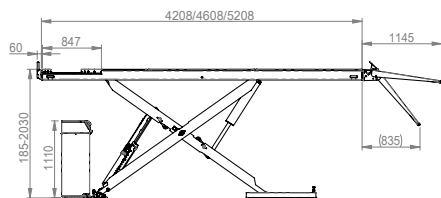

S.LIFT 55-45/XC

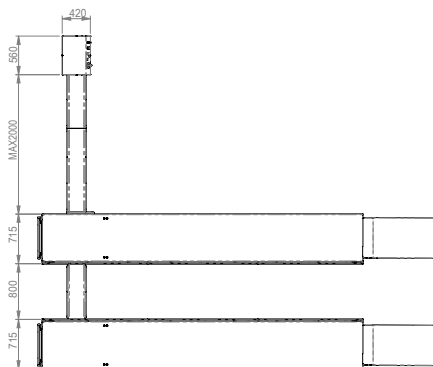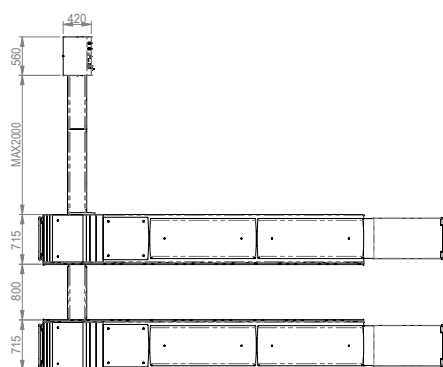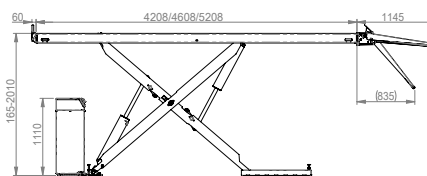

Les photographies, caractéristiques et données techniques n'engagent en rien le fabricant. Elles peuvent subir des modifications sans préavis.



NEXION S.p.A.
www.hpa-faip.it - info@hpa-faip.it



Designed in
ITALY