

**Traversa di sollevamento
a forbice pneumoidraulica**

*Pneumo-hydraulic scissors
jacking beam*

**Elevador auxiliar de tijera
neumohidráulico**

TRS22/P



Dati tecnici



Technical data

<input type="checkbox"/> Capacità massima di sollevamento	Load capacity	2.200 kg
<input type="checkbox"/> Alimentazione pneumatica	Air power supply	6 ÷ 8 BAR
<input type="checkbox"/> Livello di rumorosità in servizio	Noise level when running	< 70 dB (A)
<input type="checkbox"/> <u>Pompa pneumoidraulica e tamponi per sollevare furgoni compresi in fornitura.</u>	<u>Pneumo-hydraulic pump and pads for lifting vans included.</u>	

Le immagini, le configurazioni e le caratteristiche tecniche riportate nel presente stampato hanno il solo scopo di presentare il prodotto e sono soggette a variazioni.
 The illustrations, configurations and technical features in this publication are intended to present the product only, and are subject to variation.



Datos técnicos



Technische Daten

<input type="checkbox"/> Capacidad de elevación máxima	Max. Hubkraft	2.200 kg
<input type="checkbox"/> Alimentación neumática	Druckluftversorgung	6 ÷ 8 BAR
<input type="checkbox"/> Nivel de ruido en servicio	Geräuschpegel	< 70 dB (A)
<input type="checkbox"/> <u>Bomba neumohidráulica y tampones para elevar furgonetas incluidos en el suministro.</u>	<u>Pneumohydraulische Pumpe und Puffer zum Anheben des Transporter im Lieferumfang enthalten.</u>	

La única finalidad de todas la imágenes, configuraciones técnicas incluidas en el presente documento es la presentación del producto e, por tanto, están sujetas a variaciones.
 Die Abbildungen, Konfigurationen und technische Merkmale in dieser Veröffentlichung werden beabsichtigt, das Produkt nur zu präsentieren, und unterliegen Veränderungen.



Données techniques



Dados técnicos


<input type="checkbox"/> Capacité de levage max.	Capacidade de elevação máx.	2.200 kg
<input type="checkbox"/> Alimentation pneumatique	Alimentação pneumática	6 ÷ 8 BAR
<input type="checkbox"/> Niveau de bruit en service	Nível de ruído em serviço	< 70 dB (A)
<input type="checkbox"/> <u>La pompe pneumohydraulique et les tampons pour soulever fourgons sont compris dans la fourniture.</u>	<u>Bomba pneumo-hidráulica e tampões para elevar furgões fornecidos com o dispositivo.</u>	

Les images, les configurations et les caractéristiques techniques ne figurent dans le présent imprimé que dans le but de présenter le produit et peuvent subir des variations.
 As imagens, configurações e características técnicas indicadas nesta publicação têm apenas a finalidade de apresentação do produto e estão sujeitas a modificações.


Compatibilità - Compatibility - Compatibilidad - Kompatibilität - Compatibilité - Compatibilidade:

- SUPERFIT 50/X - SUPERLIFT 43/X.

Dimensioni - Dimensions - Dimensiones Dimensionen - Dimensiones - Dimensões

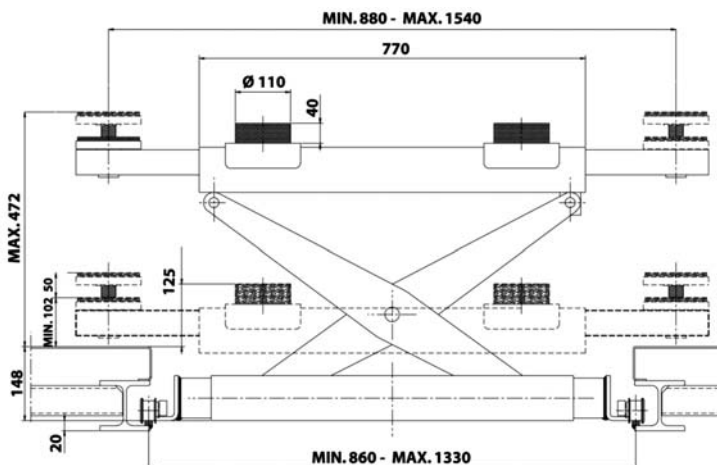

Spacers set

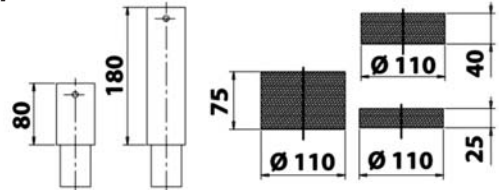

SIMPESFAIP S.p.A. - Società Unipersonale
Engineering, Test and Garage Equipment
 - A Nexion Group Company -
 Via Dinazzano, 4 - 42015 Prato di Correggio (RE) Italy
 Tel. +39 0522/736087 - Fax +39 0522/736716
 www.hpa-faip.it - e-mail: info@hpa-faip.it

